
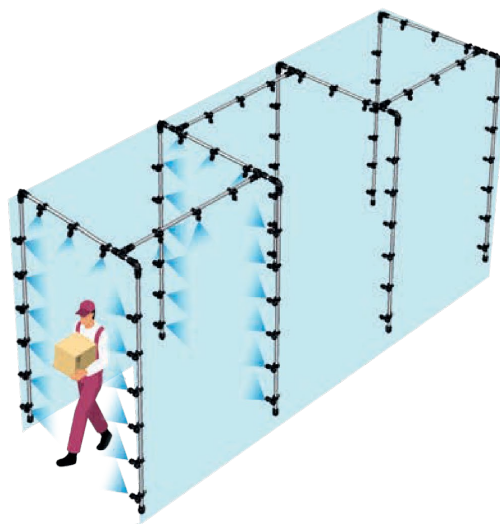
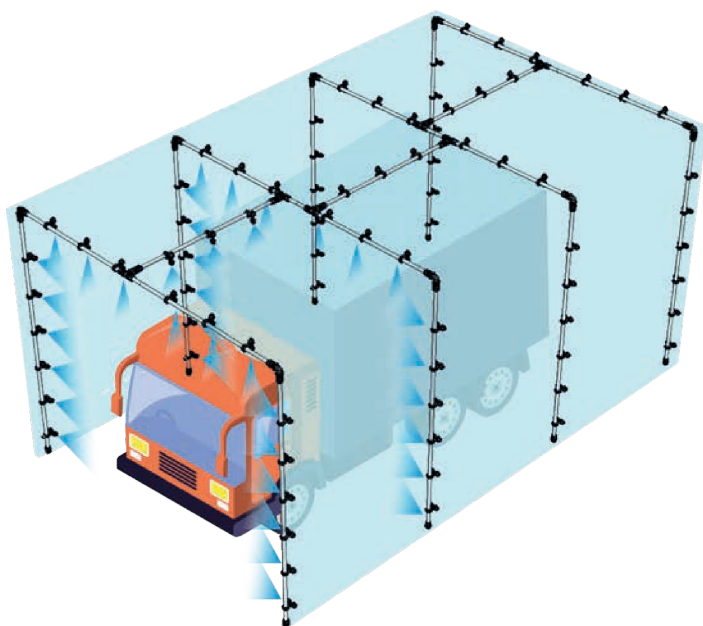


akp

Komponenty pro dezinfekční tunely

Tento systém obsahuje veškeré komponenty k rychlé stavbě dezinfekčního tunelu.

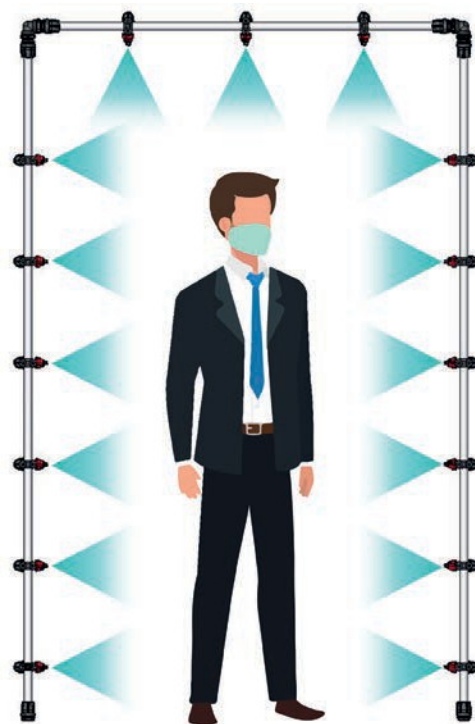


Tunel lze umístit u vstupu do budov, supermarketů, škol, kanceláří, obchodů, firem, tělocvičen, parků atd.

Sada se skládá z tyčí z nerezové oceli, modulárních rychlospojek, nastavitelných držáků trysek a speciálních trysek pro dezinfekci.

PŘÍKLADY SESTAVENÍ

Díky modularitě uvedených komponent je možné navrhnout a sestavit různé typy systémů.

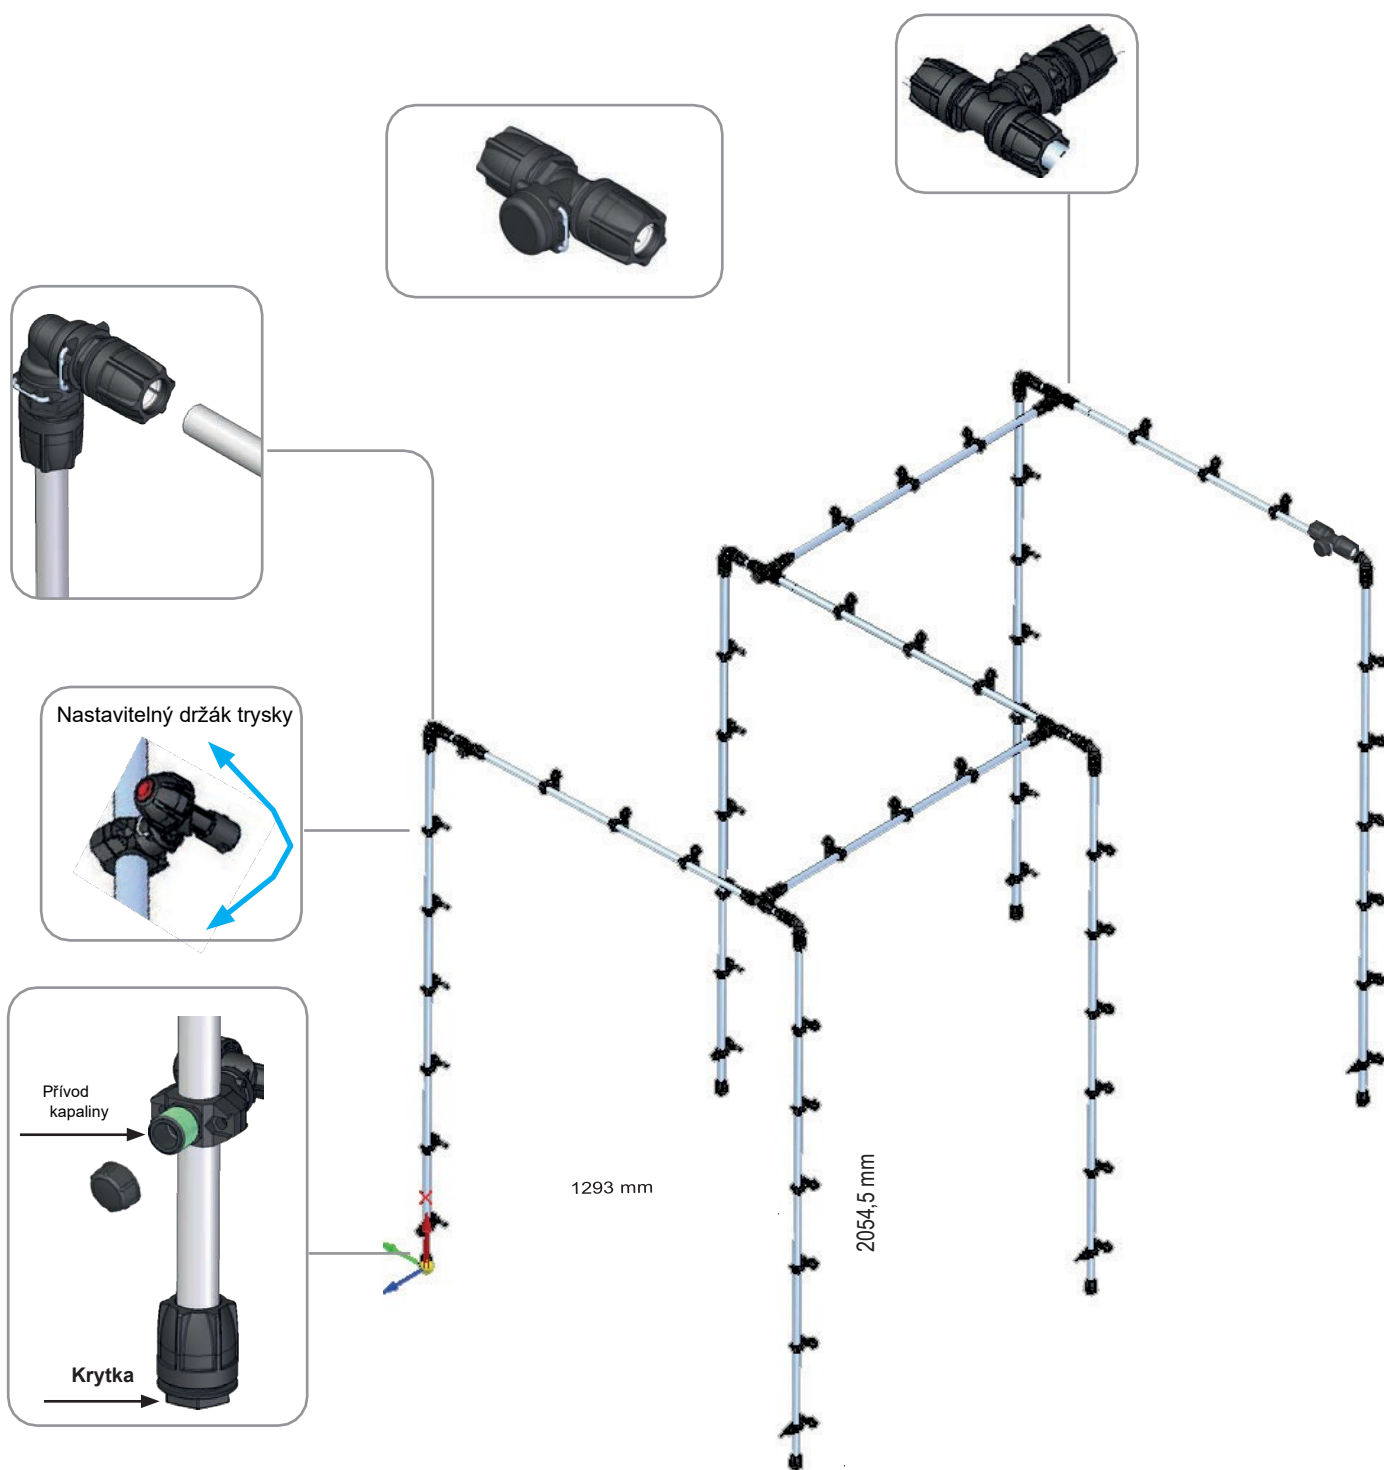


JEDNODUCHOST


Celou sadu lze instalovat jen s použitím šroubováku.



KVALITA


Veškeré komponenty vyrábí firma Arag, světový lídr ve výrobě komponent pro přesný postřik.

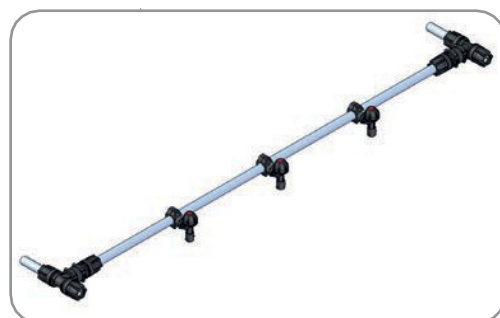



MODULARITA

Rychlospojky EASYFIT umožňují sestavení tyčí (bez závitů) bez použití nástrojů rychlým a bezpečným způsobem: exkluzivní systém "Autolock" zabraňuje uvolnění spojek i při silných vibracích.

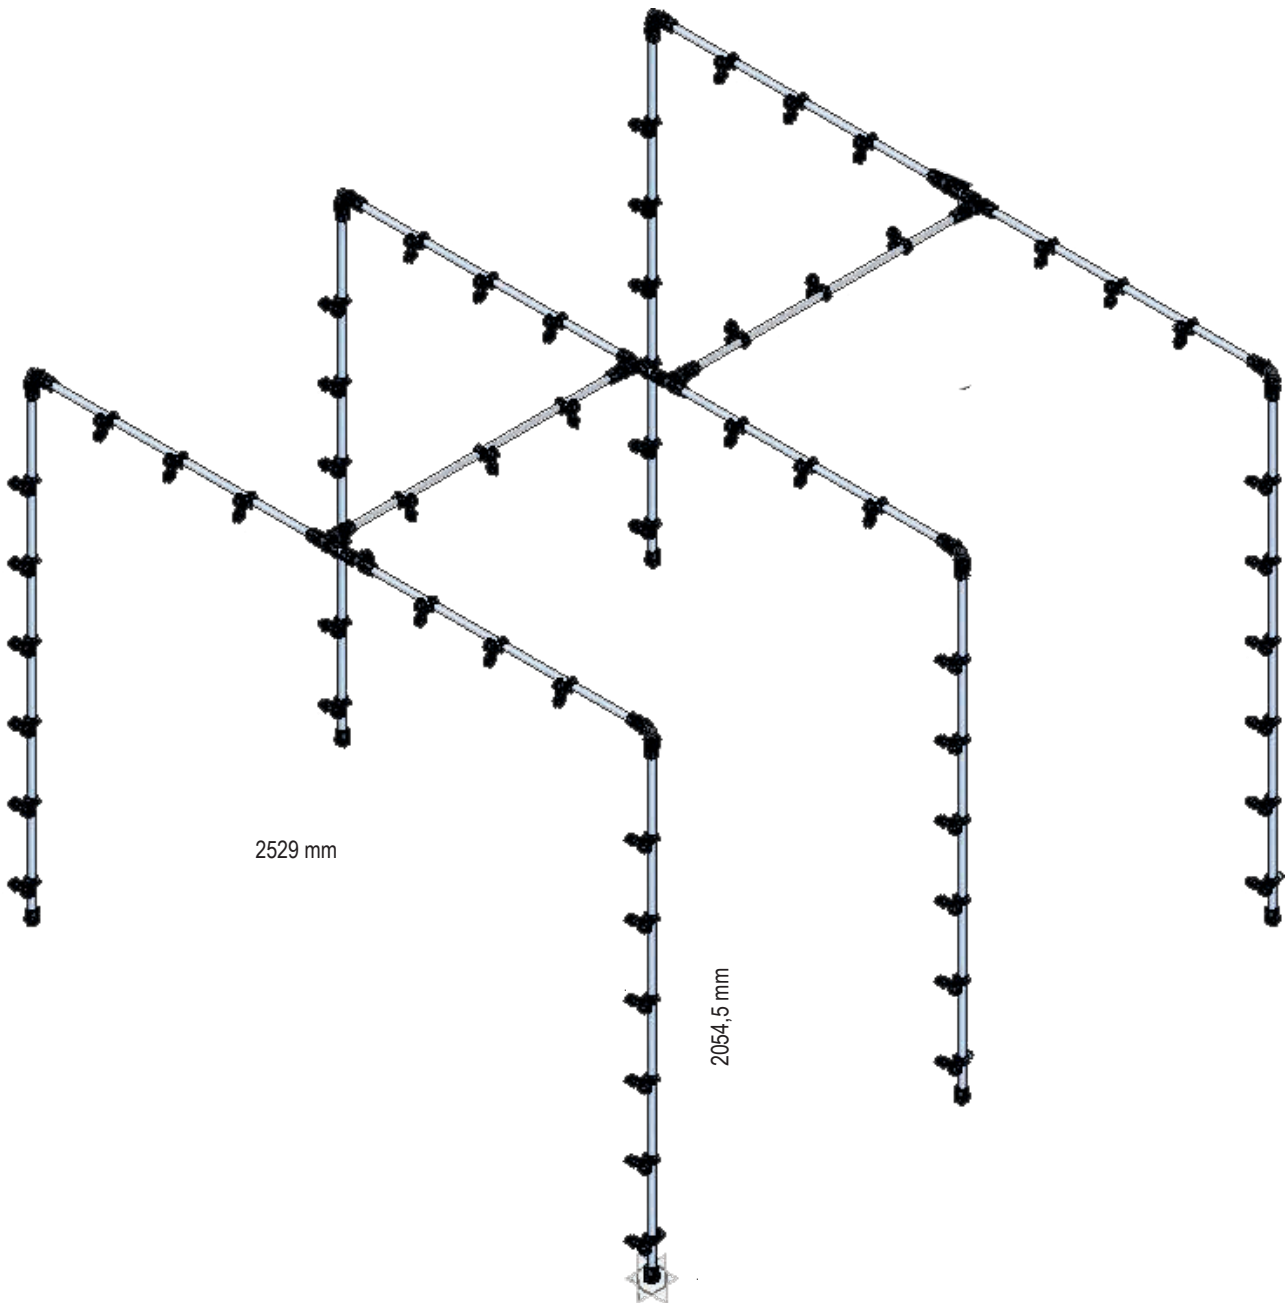

Výběr vhodného čerpadla závisí na počtu trysek v systému a použitým dezinfekčním přípravku.



Dezinfekční trysky




SHC



Kat. č.	ANGLE	l/min				
		2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
422SHC008	55°	0.07	0.08	0.09	0.10	0.11
422SHC012	60°	0.098	0.120	0.139	0.155	0.170

- vyrobeno speciálně pro dezinfekci prostor
- vyrobeno z lisovaného plastového polymeru s keramickou vložkou

velikost (mm)




HCT-FFT



Kat. č.	ANGLE	ANGLE	l/min				
			2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
422HCT08505	85°		0.039	0.120	0.139	0.155	0.170
422HCT11010	110°		0.065	0.075	0.087	0.097	0.106
422FFT11002		110°	0.159	0.195	0.225	0.252	0.276
422FFT10012		100°	0.980	1.200	1.386	1.550	1.700

- vhodné pro průmyslové aplikace
- vhodné pro dezinfekci prostor
- vyrobeno z lisovaného plastového polymeru
- závit 1/8"
- model HCT s protiodkapem

velikost (mm)




FF



Kat. č.	ANGLE	l/min				
		2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
422FF06502	65°	0.163	0.200	0.231	0.258	0.283

- vhodné pro průmyslové aplikace
- vhodné pro dezinfekci prostor
- vyrobeno z plastového polymeru

velikost (mm)



TOP GUN



002202F

002203F

VYSOKOTLAKÁ PISTOLE

Vhodné pro dezinfekci velkých ploch

- mosazné tělo
- trubice z nerezové oceli
- měnitelný výstřikový obrazec
- standardní keramická tryska \varnothing 2.3 mm
- max. tlak 60 bar.
- max. průtok 135 l / min.
- max. dosah 25 m

