

tažený postřikovač PONY PLUS technické údaje

Rozměry:

Výška	3600 mm
Šířka	2500 mm
Délka	6400 mm
Hmotnost	3200 kg

Nádrž:

2500 l
3000 l
3600 l
4200 l

Ramena:

18 m
20 m
21 m

Volitelná příplatková výbava:

Elektrohydraulický rozvaděč + hydraulický náklon ramen
Odpružená oj
Osvětlení ramen dvěma reflektory
LED osvětlení ramen – modré
Vzduchová pistole na čištění trysek
Plnicí filtr ARAG 3" - dodávaný samostatně
Plnicí průtokoměr + displej VISIO + montážní sada
Rozšíření sekcí z 5 na 7
Držák pro tři trysky
Koncové trysky-nezávisle ovládané
Systém pro vnější ovládání očistu stroje
BRAVO 400 S - řídicí počítač, GPS navigace, automatické vypínání sekcí
ISOBUS připojení k řídicímu počítači traktoru.
ISOBUS terminál



tažený postřikovač PONY PLUS

akp

Nový tažený postřikovač Pony plus

je vyrobený ve spolupráci se slovenskou firmou Greenpon po více než 25letých společných zkušenostech ve vývoji postřikovačů.



akp

akp spol. s.r.o.
Proškovo nám. 21
Brno 614 00

tel.: 739 616 304
tel.: 603 352 261

obchod@akp.cz
technik@akp.cz
www.akp.cz

www.akp.cz

tažený postřikovač PONY PLUS základní výbava

akp

NÁDRŽ - osazený moderní polyetylenovou nádrží vybavenou suchým stavoznakem a oplachovými tryskami

Kapacita nádrže:

2500 l	3000 l	3600 l	4200 l
--------	--------	--------	--------




ŘÁM - lakovaný rám stroje s odpruženou nápravou a uchycením do horního závěsu traktoru

KOLA - velikost 340/85 R48 instalovaná na odpružené nápravě ADR s vzduchovými brzdami Wabco

Možný rozhod kol:

1550 - 2500 milimetrů

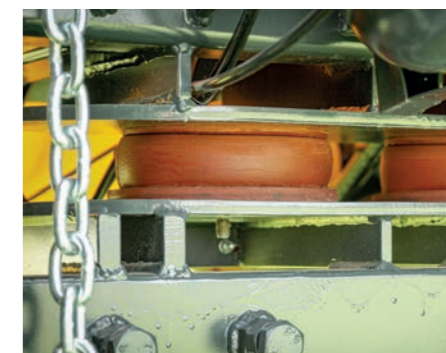

ZÁKLADNÍ VÝBAVA

Nádrž pro oplach stroje o kapacitě 10 % jmenovitého obsahu hlavní nádrže.

Mixer pro míchání postřiku 35 l včetně trysky pro oplach obalů.

Trojstupňová filtrace: síto plnicího otvoru, sací filtr, dva tlakové filtry

Nerezové rozvody jíchý s jednoduchým držákem trysek.

Pístomembránové čerpadlo Annovi Reverberi.

Pět elektronicky ovládaných postřikových sekcí.

Řídicí počítač Bravo 180 S regulující dávku postřiku na základě zadaných parametru, velikosti trysky a rychlosti stroje.

Vypínání jednotlivých sekcí.



RAMENA - hydraulicky sklápěná, odpružená a odtlumená v paralelogramu



Proti nárazový mechanismus na koncovém dílu ramen

Nastavitelná výška 500 - 2200 milimetrů

Délka ramen:

18 m	20 m	21 m	24 m
------	------	------	------